

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YS3型 (横スリット③)

「施工上のご注意」は、P.2664を必ずご覧ください。

主要材質	アルミ形材		色	本体・柱		オートムブラウン(AB)	シャイングレー(SC)	ホワイト(JW)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)	
	本体	アルミ形材+ラッピング形材		本体	本体	シャイングレー+	シャイングレー+	シャイングレー+	ブラック+	ブラック+	ブラック+
	柱	アルミ形材		柱	柱	クリエモカ(CM)	クリエターク(SM)	チェリーウッド(JM)	クリエモカ(RT)	クリエターク(ST)	チェリーウッド(PT)
						シャイングレー(SC)			ブラック(BK)		

片面横様

フリーボール (自在柱)

間仕切り※ (間柱)

多段取付可能

サイズ特注可能

耐風圧強度
風速 34 m/秒相当
柱ピッチ2m以下

耐風圧強度
風速 42 m/秒相当
柱ピッチ1m以下

本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。(詳細はP.937参照)



ブラック+チェリーウッド フリーボールタイプ T-8

●デザイン

●本体断面図

呼称	A
T-6	16.4
T-8	12.4
T-10	10.4
T-12	9.4




フリーボールタイプ価格表 [参考セット価格: 本体1枚+柱1本<部品込み>]

呼称	T-6		T-8		T-10		T-12	
	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200	
寸法(W×H)	2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200	
色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
参考セット価格	¥22,700	¥31,600	¥27,400	¥37,200	¥34,100	¥46,000	¥39,000	¥50,500
本体(1枚)	¥19,000	¥27,900	¥22,900	¥32,700	¥25,000	¥36,900	¥29,000	¥40,500
柱(1本)	¥3,700	¥3,700	¥4,500	¥4,500	¥9,100	¥9,100	¥10,000	¥10,000
端部キャップセットE(1セット)	¥2,300	¥2,300	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥3,000	¥3,200	¥3,200
コーナー継手セットE(1セット)	¥3,500	¥3,500	¥3,700	¥3,700	¥3,900	¥3,900	¥4,100	¥4,100
コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥3,780	¥3,780	¥4,100	¥4,100	¥4,440	¥4,440	¥4,780	¥4,780
目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥5,600	¥5,600	¥6,300	¥6,300	¥7,200	¥7,200	¥8,100	¥8,100
切詰端部カバー(切詰用・1セット)	¥3,000	¥3,000	¥3,200	¥3,200	¥3,600	¥3,600	¥3,800	¥3,800


[捨出しに際して]

- 耐風圧強度: 風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
- フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

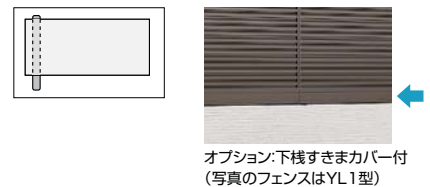

●寸法図 (単位mm)

※図はT-8サイズ

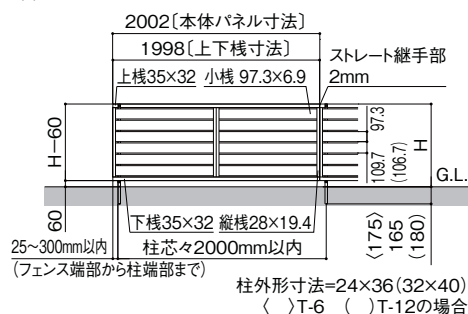

柱径寸法

T-6・8・10用柱 □24×36 直径44

T-12用柱 □32×40 直径52

多段柱は、P.938をご覧ください。 オプションは、P.925をご覧ください。

イージーオーダー特注

【切詰】 ●W500~2,002mm×T6・8・10・12サイズ

注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。